取扱補足説明書

V47N、V47NT、V47B912、V47G730
V47N902、V47NN、V47NNT

DAYTONA corp.

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*取扱説明書（イタリア語表記）と本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず取扱説明書（イタリア語表記）と本書も併せてお渡しください。

V47　モノキートップケース	適応商品
	モノキーベース専用

■本書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです■

※　この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。本書記載の内容を守らずに取り付け・取り扱いしたことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる場合でも保証対象外であり、当社およびGIVI社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行います。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- この商品は指定懸架ステーに所定の状態で取り付けられたGIVIモノキーベース（接点なし）（別売り）専用品です。モノロックケース付属の汎用ベース、M5M、M6MなどのGIVIモノロックベースには取り付けできません。また、GIVI社指定以外のベースプレート、懸架ステーには使用しないでください（保証対象外）。
- 指定最大積載重量（ケースに収容可能な内容物のMAX総重量）は10kgです。ケースやフィッティングの指定を超える総重量となる内容物をケースに収納することは絶対にお止めください。当社では、操舵性を考慮して総重量3kg以下での走行使用をオススメします。
- この商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回しはお止めください。変形や破損など予期せぬ不具合（保証対象外）の原因となります。
- 法定速度を必ず遵守することを前提に、いかなる場合でも100km/hを超える状態での走行使用は行わないでください。操舵性の変化などにより、破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。
- オフロードなど悪路での走行使用は行わないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。

⚠注意

 実施	• この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。未使用品以外の外観不良は保証対象外につき、万一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。 • この商品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。経年変化や使用損耗により素材劣化が生じ、予期せぬ不具合（保証対象外）が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備を行ってください。定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害、および経年変化や使用損耗により発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。 • ケース脱着作業は安定した平らな場所で、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで確実に行ってください。作業が適切に行われないと、作業中やご使用中に部品破損や脱落など予期せぬ不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。 • パッケージ開梱時やその後の商品取り扱い時に、パッケージや商品端面で指を切るなど予期せぬ怪我や事故、内容物の破損など（何れも保証対象外）が発生する場合があります。十分ご注意ください。 • ケースの蓋を開ける際は、所定の制御範囲を超えて、ヒンジ部に無理な力が掛かるまで最大開口させないでください。変形や破損など予期せぬ不具合（保証対象外）の原因となります。 • ケースの蓋を閉める際やロックして走行使用する際は、荷物が蓋に挟まれていないことを必ず確認してください。変形や破損など予期せぬ不具合（保証対象外）の原因となります。 • この商品を車体に取り付け走行使用すると、車両の重量増加や重心変化、空気抵抗増加などにより、ハンドリングやブレーキ性能などが悪化します。操舵感覚や制動感覚に慣れるまでは十分慣らし運転を行ってください。このような変化はタイヤの磨耗や空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に各部を点検整備し、安全に走行使用してください。 • 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
 その他	• この商品は指定懸架ステーに所定の状態で取り付けられた GIVI モノキーベース（別売り）専用品です。指定された GIVI 社の適応商品以外との組み合わせは未確認（保証対象外）につき、如何なる不具合や事故損害が発生したとしても、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。 • 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。表面の傷や歪み、蓋の勘合具合、ベースプレートへの組付フィット感など、程度の差につきましては予めご了承ください。 • ご使用環境やご使用状況によってはケース内部が高温になる場合があります。 • この商品は防滴性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。ケース内容物の防水・破損対策はお客様の自己責任で行っていただく必要があります（保証対象外）。予めご了承ください。 • ケース自体は施錠できますが、盗難を完全に防止することはできません。車両を離れる際はケース内に貴重品を入れたままにしない、ケースを取り外して持ち歩くなどの自己防衛が必要です。 • 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行います。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご理解のうえ、説明書・レシートと共に保証書を大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。 • GIVI ケースは、キーシリンダーにナンバーが刻印されている為、防犯上の理由からキーのみの供給はしておりません。万一紛失してしまった場合はカギ専門店等で開錠した上で補修用セキュリティロックキー＆シリンダセット（品番 77302）に交換してください。 • この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ（mm）	数量	NO	パーツ名	サイズ（mm）	数量
①	V47 モノキートップケース		1	③	取扱補足説明書（本書）		1
②	キー		2	④	保証書		1

使用方法

1.ケースを開く

1-1.①ケースのカギ穴に②キーを差し込みます。（図 1 参照）

1-2.②キーを右（時計方向）に回し、ケースロック解除位置に合わせます。（図 2 参照）

1-3.キー上部の上蓋ロック解除ボタンを押し、ケースの上蓋のロックを解除します。（図 3 参照）

1-4.①ケースの上蓋を持ち上げます。（図 4 参照）

※ ケースの上蓋を開ける際は、所定の制御範囲を超えて、ヒンジ部に無理な力が掛かるまで最大開口させないでください。変形や破損など予期せぬ不具合（保証対象外）の原因となります。

2.ケースを閉じる

2-1.①ケースを上下方向から両手で挟み込むようにして、「**カチッ！**」というまで上蓋を押さえつけ、①ケースの上蓋を閉めます。（図5参照）

※ 上蓋を閉める際には、ケース内へのキーの閉じ込みにご注意ください。閉じ込み防止のためにもキーをカギ穴へ取り付けた状態で上蓋を閉めるようにしてください。

※ ケースの上蓋を閉める際やロックして走行使用する際は、荷物が上蓋に挟まれていないことを必ず確認してください。変形や破損など予期せぬ不具合（保証対象外）の原因となります。

※ ケースの上蓋を無理に閉めないでください。ケースロック等の破損により、①ケースの上蓋が閉められなくなる場合があります。

2-2.上蓋に設けられたツメ（２箇所）を上に押し上げ（図５の丸枠部）、①ケースのフタが確実にロックしている事を十分確認します。

※ 上蓋が完全に閉まっていない状態で使用しますと走行中の振動などにより上蓋が開く可能性があり非常に危険です。

2-3.②キーを左（反時計方向）に回し、ケースロック位置に合わせ、ケース開閉ボタンをロックします。

2-4.②キーを抜きます。
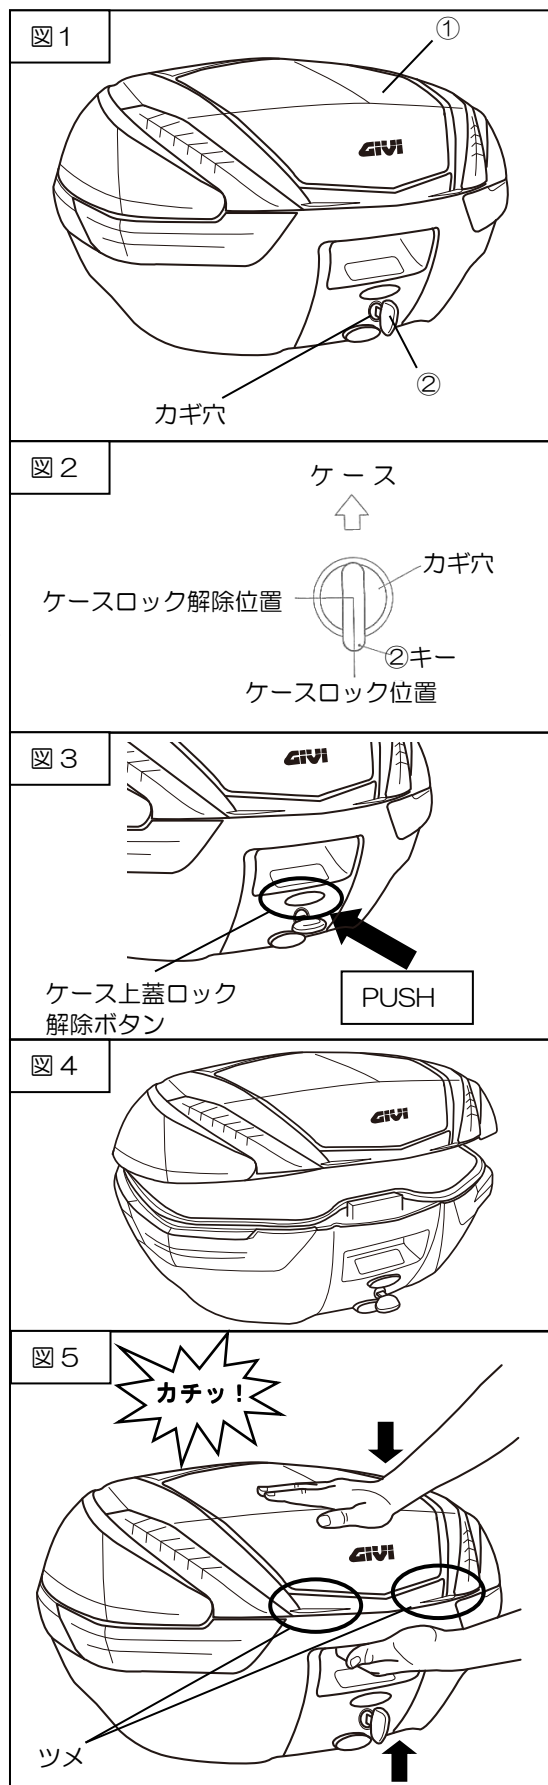
3.①ケースを取り付ける

3-1.車体に取り付けたベースプレートの勘合部に①ケースの前後勘合部をあてがいます。

（図６参照）

3-2. ベースプレートのＡ部と①ケースのロック部分の位置が合っている事を確認し、①ケースを上からしっかりと押さえつけます。

※　ベースプレートの勘合部と①ケースの前後勘合部が合っていない状態で①ケースを無理に取り付けしないでください。ロック機構が破損し、①ケースの取り付けが出来なくなる場合があります。

3-3.左手をベースプレート下に添え、右手を①ケースの底部を上から押さえ、両手でしっかりと挟み込み①ケースを取り付けます。

（図７参照）

3-4.①ケースを上方向に持ち上げて①ケースがベースプレートから外れない事を確認します。

※　走行前に①ケースがベースプレートへ確実にロックされていることを必ず確認して下さい。確実にロックされていないと、走行中に①ケースが落下し、大変危険です。

図６
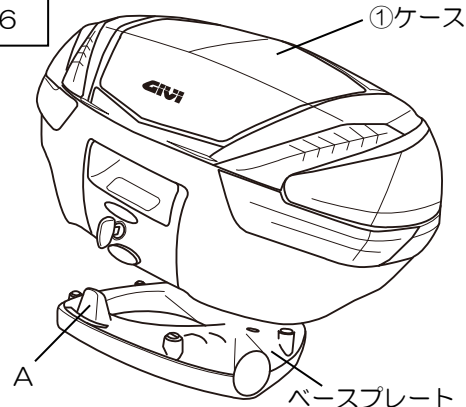
図７

図８
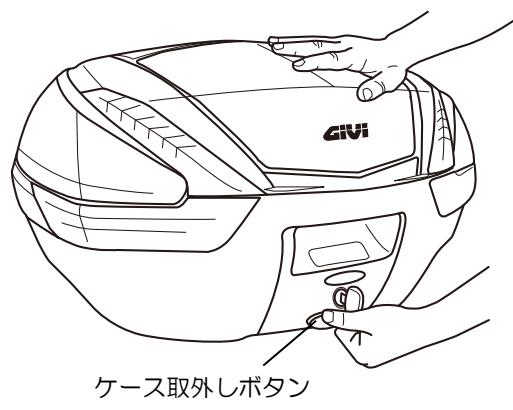
4.ケースを取り外す

4-1.①ケースのカギ穴に②キーを差し込みます。

4-2.②キーを右（時計方向）に回し、ケースロック解除位置に合わせます。

4-3.②キー下側のケース取り外しボタンを押し、ベースプレートＡ部と①ケースのロック部分の勘合を外し、脱落させないように注意しながら①ケースを持ち上げます。（図８参照）

オプション品バックレスト装着時の補足説明

●ケースやフィッティングはライダーの体重を支えるようには設計されておりません。また、バックレストは補助的なものです。これらに常に体重をかけた状態では絶対に使用しないでください。ケース脱落やキャリア破損、落車など、予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。

●バックレストの有り無しに関係なく、ケースやキャリア、専用フィッティングに寄りかかったり過度の力をかけない様にしてください。ケース本体や取付部分、キャリア、専用フィッティングなどが破損し、ケースが外れる可能性があり大変危険です。

東証JASDAQ上場
株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は0120-60-4955まで。営業時間：平日　午前９：00～午後６：00
ＵＲＬ総合　http://www.daytona.co.jp/　　　ＧＩＶＩ専用　http://www.givi-jp.com